


H80Y8901A

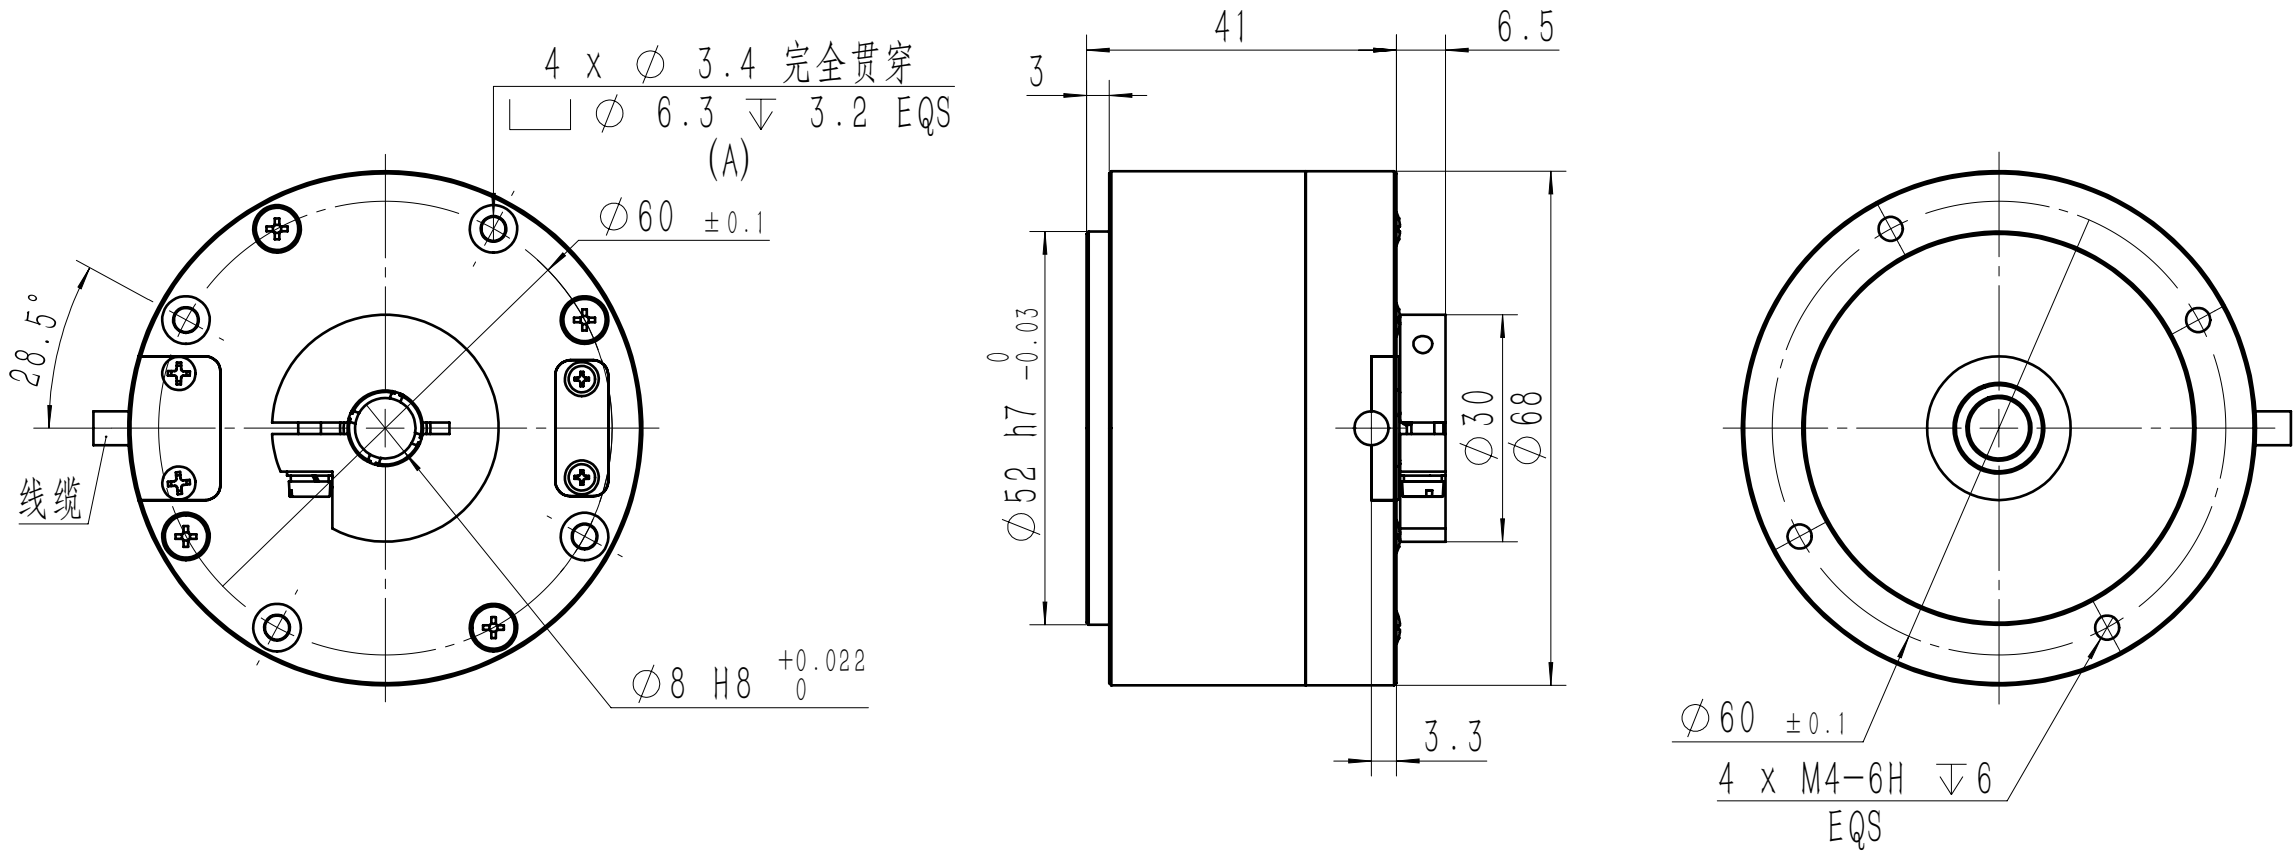

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 8\ g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

格式(2)

序号	代号	名称	数量	备注
多圈角度 传感器			VTC68K08H	
			阶段	等级
			标记	重量
			比例	
			D	
			第 1 张	共 1 张
			山西威特森科技有限公司	
			幅面：A3	